



GlasStile S

Automatyczna bramka uchylna do instalacji wewnętrznych

Bramka GlasStile S została zaprojektowana z myślą o połączeniu płynności ruchu i eleganckiego wyglądu. Urządzenie charakteryzuje się cichym i płynnym działaniem. Bramka może być zastosowana jako przejście do przewozu towarów oraz jako przejście dla osób niepełnosprawnych oraz VIP.

GlasStile S składa się z kolumny wykonanej z matowej lub polerowanej stali nierdzewnej oraz skrzydła szklanego.

Możliwość wyboru długości szklanego ramienia bramki pozwala na skonstruowanie szerokiego przejścia, przy ustawieniu dwóch bramek naprzeciw siebie.

Po otrzymaniu sygnału z kontroli dostępu lub z przycisku, urządzenie odblokuje się i wykona obrót o 90° w kierunku przeciwnym do strony, z której nadszedł sygnał. Jeżeli skrzydło napotka jakikolwiek opór - zatrzyma się.

Jeżeli przeszkoda występuje nadal, urządzenie wywoła alarm i przejdzie w tryb swobodnego obrotu.



GlasStile S

www.gunnebo.com

Specyfikacja techniczna

Napęd

Elektromechaniczny, przejście lewą lub prawą stroną, napięcie sterowania 24V

Materiały wykonania

Kolumna: Średnica 220mm. Stal nierdzewna grad. 304

Skrzydło: 10mm grubości przezroczysty panel ze szkła hartowanego, bez ramy

Awaria zasilania / Alarm przeciwpożarowy

W przypadku pożaru lub odłączenia zasilania urządzenie przejdzie w stan tzw. Fail safe, tzn. skrzydło będzie się swobodnie obracać w obu kierunkach. Dostępny styk bez potencjałowy sterowany sygnałem z innych źródeł do przejścia w stan alarmowy.

Dodatkowy Interfejs

Styk bez potencjałowy sygnału doprowadzanego z czytnika kart albo z przycisku

DANE TECHNICZNE

Wymiary	Dane na następnej stronie
Zasilanie	230Vac 50 Hz lub 115Vac 60 Hz
Pobór mocy	250VA
Temperatura pracy	5+ do +40 °C (wilgotność do 95% nieskondensowana)
Klasa IP /MCBF/MTTR	IP20/1 mln cykli/mniej niż 30 min.
Przepustowość (przybliżone wartości):	
	Wsuwany typ czytnika - 10 osób na minutę
	Przeciągany typ czytnika - 15 osób na minutę
	Zbliżeniowy typ czytnika - 20 osób na minutę

Dostępne wersje

- Kolumna wysokości 950mm

Opcje

- Alternatywne wykończenie
- Długość i wysokość skrzydła różnych rozmiarów
- Integracja czytnika
- Sterowanie przyciskiem
- Konsola sterująca
- Programator
- Nakładka na skrzydła
- System zdalnej kontroli

Korzyści

- Płynność ruchu i elegancki wygląd
- Ciche i płynne działanie

Zastosowanie

- Budynki rządowe
- Handel
- Instytucje finansowe
- Telekomunikacja
- Technologia informacyjna
- Bankowość
- Wydawnictwa
- Ośrodki wypoczynkowe
- Petrochemie
- Edukacja


GlasStile S

Modele i konfiguracje: GLASSTILE S


Produkt dostarczany w pełni zmontowany, może wymagać sprzętu do podnoszenia. Waga ok. 75 kg.

Detale montażu znajdują się w innym opracowaniu.

Wysokość kolumny 950mm

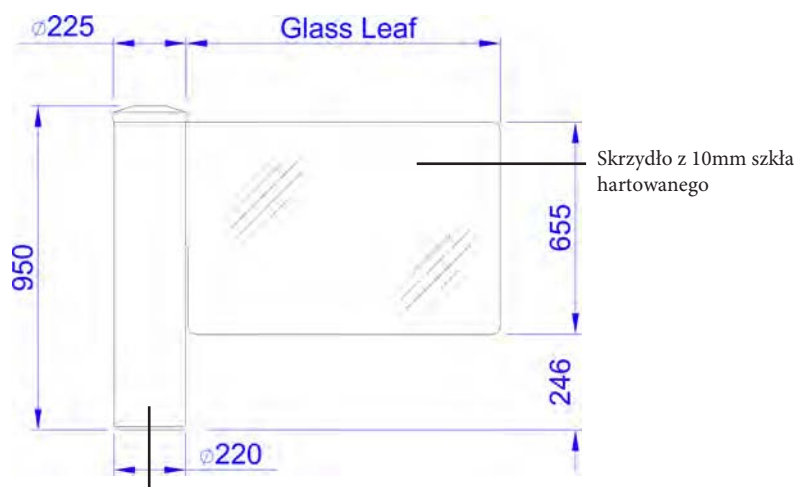

Automatycznie obracająca się kolumna

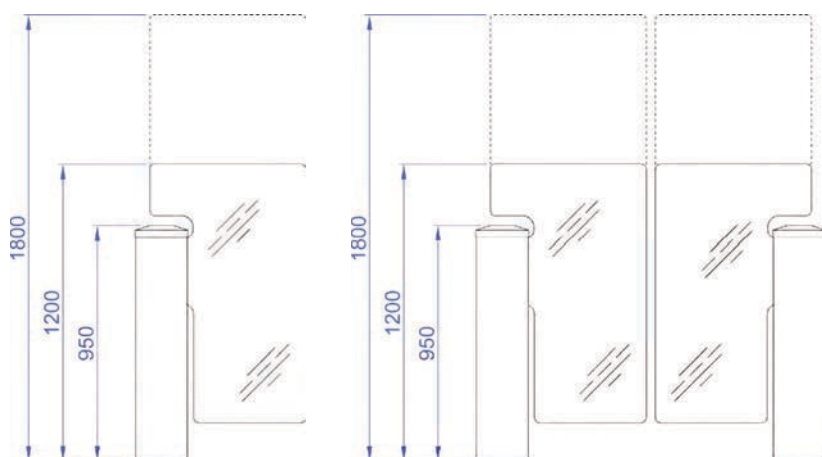

Wysokość skrzydła (mm)	Szerokość skrzydła (mm)	Światło otwarcia (mm)
	975	1025
	950	1000
	900	950
	850	900
	800	850
655	750	800
	700	750
	650	700
	600	650
	550	600
	500	550
	900	950
	850	900
	800	850
	750	800
	700	750
1050	650	700
	600	650
	550	600
	500	550
	450	500
	400	450
	475	525
	450	500
1650	425	475
	400	450

W niektórych przypadkach konieczne jest przygotowanie betonowej wylewki przed instalacją. Podłoże musi być płaskie +/- 5mm. Wymiary wylewki minimum 300x300x300.

GlasStile S

Ważne informacje

- Wszelkie poziome przepusty i rury, będące w pobliżu miejsca montażu, powinny znajdować się minimum 140 mm poniżej poziomu podłogi.
- Na użytkownika spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego miejsca instalacji pod względem wytrzymałości i integralności strukturalnej.
- Wymiary podane w kartach katalogowych mają charakter jedynie informacyjny. W celu przygotowania miejsca instalacji należy kontaktować się z serwisem GUNNEBO.

Warunki użycia

W przypadku korzystania z urządzeń kontroli dostępu Gunnebo z powodów bezpieczeństwa dzieci muszą być pod opieką osób dorosłych.

Więcej informacji:

Gunnebo Polska Sp. z o.o.

Ul. Fryderyka Chopina 20-22

62-800 Kalisz

Tel. +48 62 768 55 70 Fax +48 62 768 55 71

email: polska@gunnebo.com

www.gunnebo.pl, www.bramkigunnebo.pl

Uwaga: Gunnebo zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości broszury.

